

izonet
HIDROIZOLACIONI SISTEMI



ARDEX S 1-K



IZONET D.O.O.

ADRESA 1: Jovana Popovića - Lipovca b.b., blok IX (ATC Top Plus), 81000, Podgorica

ADRESA 2: Kovačko polje b.b., 85330, Kotor

E-MAIL: team@izonet.net

MOB 1: +382 68 17 88 44


MOB 2: +382 68 42 49 17

TEL/FAX: +382 32 32 66 96

www.izonet.net

ARDEX S 1-K

pakovanje - plastična kanta 20 kg

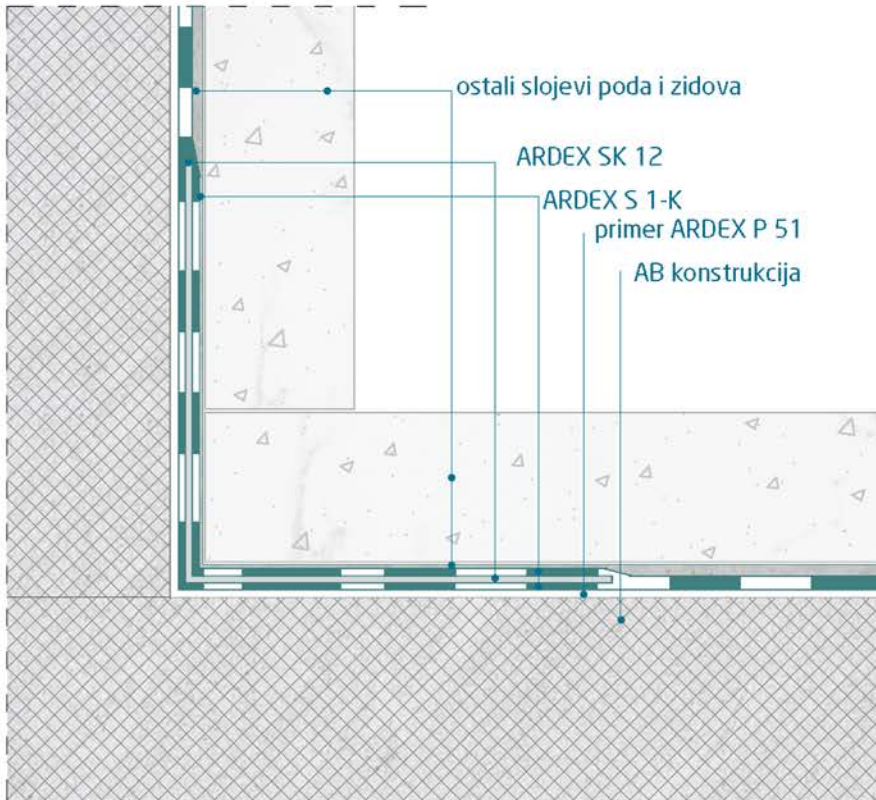

ARDEX S 1-K, premium austrijskog proizvođača ARDEX, je jednokomponentna disperzija sa specijalnim aditivima spremna za upotrebu, bez miješanja, sive ili žute boje. U sastavu nema razređivača.



ARDEX S1-K se lako obrađuje jer posjeduje kremastu gustoću. Ne prska i ne kaplje sa vertikalnih površina. U suvom stanju je vodootporna i visoko fleksibilna hidroizolacija, izrazito otporna na stajaću vodu, gljivice i bakterije, alkale, uobičajene lužine u vlažnim zatvorenim prostorijama sa i bez podnog grijanja.

PODRUČJA PRIMJENE

Koristi se za unutrašnje vlažne prostore. Nanosi se na podove i zidove ispod keramičkog ili kamenog popločanja. Takođe se koristi u kupatilima, tuš kabinama, saunama, kao i u drugim unutrašnjim prostorijama gdje su uspostavljeni zahtjevi i standardi za vodonepropusnost.

PRIPREMA PODLOGE

Prije nanošenja ARDEX S 1-K podloga treba biti suva, čvrsta, nosiva i očišćena od prašine i stranih materija. Odgovarajuća podloga za hidroizolaciju ARDEX S1-K su sve propisane podloge za vlažni ambijent u zatvorenom prostoru. Visoko upojne podloge poput gips kartona i mašinskog maltera je neophodno prethodno tretirati praškom ARDEX P4 ili ARDEX P5. Ne smije biti dotoka vode ili vlage sa negativne strane hidroizolacije.

NANOŠENJE

ARDEX S 1-K se nanosi prvenstveno valjkom srednje dlake, zatim četkom a rjeđe može i gleterom. Prvo se sa ARDEX S 1-K popunjavaju kritični detalji kao što su pukotine, čoškovi, ivične fuge ili prodori koji se bandažiraju trakama i setovima bandaža iz programa ARDEX SK. Sušenje ARDEX S 1-K zavisi od debljine sloja, sposobnosti upijanja podloge i uslova na gradilištu. Drugi sloj može se nanijeti najmanje 2 sata kasnije. ARDEX S 1-K se uvijek nanosi u dva tanja sloja. Optimalna debljina po sloju je 0.5 mm, a optimalna potrošnja za oba sloja je 1,1 kg/m². ARDEX S 1-K se nanosi na temperaturi između 5°C i 30°C.

POLAGANJE POPLOČANJA

Popločanje može početi postavljati nakon što se osuši drugi sloj, 12 sati kasnije. Za polaganje popločanja primjerene su odgovarajuće mase iz ARDEX programa. Pri tome treba slijediti uputstvo za upotrebu i obradu u odgovarajućim prospektima. Kod podloga koje još nisu čvrste, ili onih podloga koje podliježu mijenjanju oblika, kao i kod ploča od obrađenog kamena, preporučujemo upotrebu fleksibilne tankoslojne mase. Za postavljanje prirodnog kamena u unutrašnjem prostoru bez promjene boje primjereni su proizvodi na prirodnoj bazi iz ARDEX-ovog programa.

PAKOVANJE



UZORAK MATERIJALA

ARDEX S1-K

ARDEX P4 / ARDEX P51



Težina svježe mase	Oko 1.5 kg/litra
Potreban material	Kod glatkih podloga najmanje 1.1 kg/m ²
Vrijeme sušenja (20°C), spremno za polaganje	Oko 12 sati
Primjerenost na podno grijanje	Da
Oznaka prema GetStoffV	Nema
GISCODE	1
Pakovanje	Kante od 16 kg i 8 kg neto
Skladištenje	Skladištiti osigurano od smrzavanja. Može opstati oko 6 mjeseci u suvom prostoru.

